




Bedienungs- und Wartungsanleitung für Trockenmarkierwagen Modell 850

Zeichenerklärung:

- 1 Führungsholm
Art.-Nr. 80-08505
- 2 Behälterdeckel, feuerverzinkt
Art.-Nr. 80-08506
- 3 Stahlblechbehälter, feuerverzinkt
Art.-Nr. 80-08507
- 4 Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
Art.-Nr. 80-08508
- 5 Gummigriff für Führungsholm
Art.-Nr. 60-07064
- 6 Antriebsachse für Laufräder
Art.-Nr. 80-08512
- 7 Peilstange
Art.-Nr. 80-08514
- 8 Führungsräder 260 x 85 mm (Achse: 20 mm Ø)
Art.-Nr. 80-08513
- 9 Laufräder mit Stahlfelge 260 x 85mm
(Achse: 15mm Ø)
Art.-Nr. 80-08516
- 10 Stange zum Ein- und Ausschalten des Rüttelsiebes
Art.-Nr. 80-08519
- 11 Abstellschieber
Art.-Nr. 80-08521
- 12 Bleche für Streuschacht
Art.-Nr. 80-08525
- 13 Schrauben zur Befestigung des Streuschachtes
Art.-Nr. 80-08527
- 14 Schnäpperrad
Art.-Nr. 80-08003
- 15 Rüttelsieb verstellbar
Art.-Nr. 80-08502
- 16 Stellringe für Führungsräder
(20 mm Ø Bohrung)
Art.-Nr. 80-05069
- 17 Öse für Kreismarkierungen

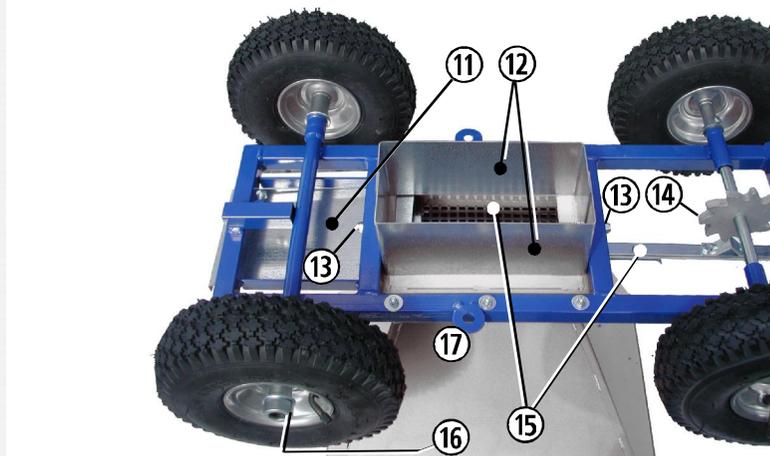

Dieser Trockenmarkierwagen ist robust und zuverlässig gebaut. Er hat praktisch keine Verschleißteile, wenn Sie gelegentlich bewegliche Teile, wie z.B. Laufbüchsen, Scharniere etwas einfetten bzw. einölen.


In diesem Trockenmarkierwagen können Kreide, Kalk, feiner Sand oder Sägemehl verwendet werden.

Wir garantieren für eine einwandfreie Markierung, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Verwenden Sie nur sauberes Streugut (Streugut sieben, wenn Steinchen oder verfestigtes Streugut vorhanden ist.)
- Verwenden Sie vor allem nur trockenes Streugut, denn bei feuchtem Material kann sich, trotz Rüttler, das Rüttelsieb zusetzen. Außerdem wird keine gleichmäßige Streuung erreicht.
- Rasenplätze vor dem Markieren mähen, denn bei zu hohem Gras erzielen Sie keine sauberen und gleichmäßigen Markierungslinien.

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

Ersatz-Rüttelsieb
verstellbar
Art.-Nr. 80-08502

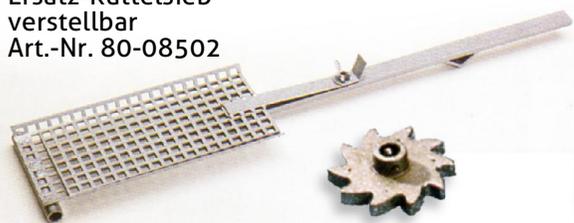

Ersatz-Schnäpperrad
Art.-Nr. 80-08003