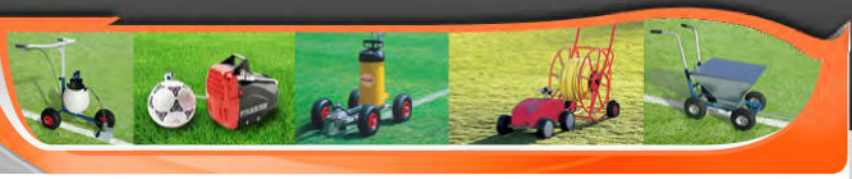

Bedienungs- und Wartungsanleitung für Nassmarkierwagen Modell FM 301

Zeichenerklärung:

1 Farbbehälter 14 Ltr.
Art.-Nr. 60-01304

2 Handpumpe
Art.-Nr. 60-01315

3 Druckschlauch
Art.-Nr. 60-01307

4 Sprüheinrichtung
Art.-Nr. 60-07047

5 Linierblech rechts
Art.-Nr. 60-07026

6 Linierblech links
Art.-Nr. 60-07027

7 Lauf- und Führungsräder 260 x 85 mm
Art.-Nr. 60-07048

8 Stahlrohrrahmen
Art.-Nr. 60-01308

9 Führungsholm
Art.-Nr. 60-07071

10 Gummi-Handgriff
Art.-Nr. 60-07064

11 Bedienungshebel
Art.-Nr. 60-07061

12 Sicherheitsventil
Art.-Nr. 60-01310

13 Seilzug mit Hülle
Art.-Nr. 60-07068

14 Feder für Schnellschlussventil
Art.-Nr. 60-01453

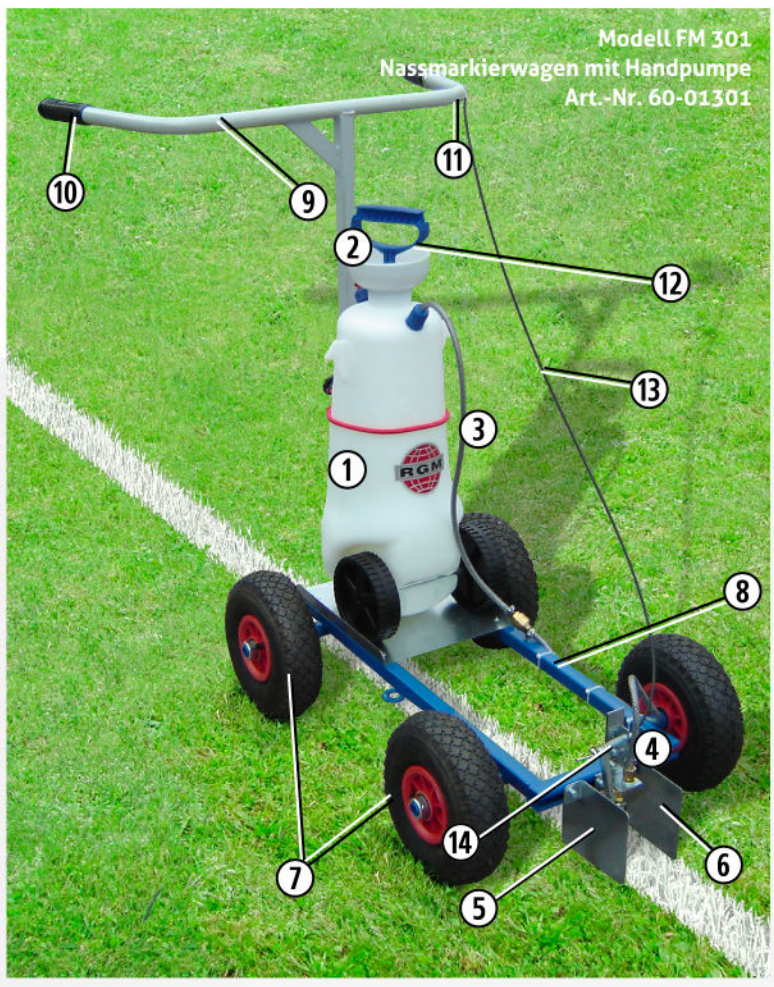

Bedienen und Warten von Nassmarkierwagen

1. Beim Auspacken darauf achten, dass Sie alle Teile aus dem Karton nehmen.

2. Führungsholm mit dem Geräterahmen zusammenstecken und verschrauben.

3. Schlauchleitung am Rahmen (Führungsholm) befestigen.

4. Behälterverschluss (Handpumpe) abschrauben und die fertig gemischte Farbe einfüllen. (Nach Bedarf, max. 14 Liter). Behälter wieder fest verschließen.

5. Behälter mittels Handpumpe bis zu max. 2 bar aufpumpen.

6. Der Markierwagen ist jetzt fertig zum Markieren. Achten Sie bitte darauf, dass bei lang- oder kurzgemähtem Rasen die Farbdüse, bzw. das Schnellschlussventil in der Höhe verstellt werden muss.

7. Nach dem Markieren in den leeren Behälter etwas Wasser füllen, wieder unter Druck setzen und den Druckschlauch mit Abstellventil und Düse durchspülen.

8. Die Markierungsfarben werden in Gebinde zu 15 kg geliefert. Bitte beachten Sie das Mischungsverhältnis auf den Farbeimern. Bei kurz gemähtem Rasen kann die Farbe dünner, bei höherem Rasen dicker sein.

Für technische Auskunft stehen wir Ihnen unter Telefon-Nummer **09188 - 59 94 84** gerne zur Verfügung.

2 Jahre Garantie.

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.