




Bedienungs- und Wartungsanleitung für Nassmarkierwagen Modell FM 301

Zeichenerklärung:

- 1 Farbbehälter 14 Ltr. Art.-Nr. 60-01304
- 2 Handpumpe Art.-Nr. 60-01315
- 3 Druckschlauch Art.-Nr. 60-01307
- Sprüheinrichtung Art.-Nr. 60-07047
- 5 Linierblech rechts Art.-Nr. 60-07026
- 6 Linierblech links Art.-Nr. 60-07027
- 7 Lauf- und Führungsräder 260 x 85 mm Art.-Nr. 60-07048
- 8 Stahlrohrrahmen Art.-Nr. 60-01308
- 9 Führungsholm Art.-Nr. 60-07071
- 10 Gummi-Handgriff Art.-Nr. 60-07064
- 11 Bedienungshebel Art.-Nr. 60-07061
- 12 Sicherheitsventil Art.-Nr. 60-01310
- 13 Seilzug mit Hülle Art.-Nr. 60-07068
- 14 Feder für Schnellschlussventil Art.-Nr. 60-01453

Bedienen und Warten von Nassmarkierwagen

- 1. Beim Auspacken darauf achten, dass Sie alle Teile aus dem Karton nehmen.
- 2. Führungsholm mit dem Geräterahmen zusammenstecken und verschrauben.
- 3. Schlauchleitung am Rahmen (Führungsholm) befestigen.

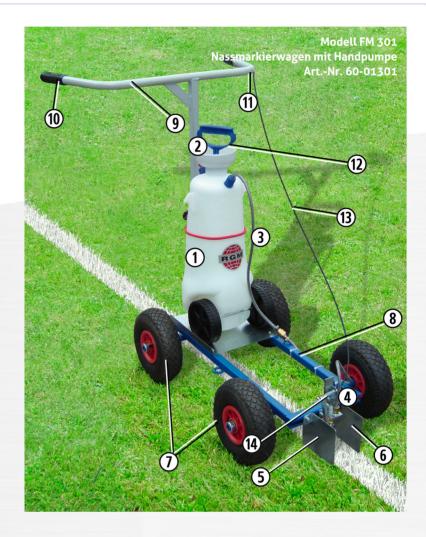

- Behälterverschluss (Handpumpe) abschrauben und die fertig gemischte Farbe einfüllen. (Nach Bedarf, max. 14 Liter). Behälter wieder fest verschließen.
- 5. Behälter mittels Handpumpe bis zu max. 2 bar aufpumpen.
- Der Markierwagen ist jetzt fertig zum Markieren.
 Achten Sie bitte darauf, dass bei lang- oder kurzgemähtem Rasen die Farbdüse, bzw. das Schnellschlussventil in der Höhe verstellt werden muss.
- 7. Nach dem Markieren in den leeren Behälter etwas Wasser füllen, wieder unter Druck setzen und den Druckschlauch mit Abstellventil und Düse durchspülen.
- 8. Die Markierungsfarben werden in Gebinde zu 15 kg geliefert. Bitte beachten Sie das Mischungsverhältnis auf den Farbeimern. Bei kurz gemähtem Rasen kann die Farbe dünner, bei höherem Rasen dicker sein.

Für technische Auskunft stehen wir Ihnen unter Telefon-Nummer **09188 - 59 94 84** gerne zur Verfügung.